

Snabbguide Konftel 300IP

Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På **www.konftel.com/300ip** hittar du en handbok, med utförligare beskrivning av funktioner och inställningar, och en administratörsbok för avancerad konfiguration.

Se den bifogade "Konftel 300IP Installation Guide" (på engelska) för anslutning och installation.



Uttag för SD minneskort

Det går både att spela in pågående samtal och använda Konftel 300IP som en diktafon.

Tryck på knappen  för att stoppa och starta inspelning.

Inspelningar är åtkomliga via menyn.

Indikeringslampor

Blinkar blå

Lyser blå

Blinkar röd


Lyser röd

Inkommande samtal

Pågående samtal

Vänteläge, mikrofon och högtalare avstängda

Sekretessläge, mikrofon avstängd



Displaysymboler


I samtalsläge

- ☐ Linje ledig
- ☒ Linje uppkopplad
- ☒ Linje i vänteläge (HOLD)
- ☒ Linje upptagen
- ☒ Linje satt i vänteläge av annan part
- ☒ Inspelning pågår
- ☒ Säker förbindelse

Framför kontonamn

- ☐ Telefonen inte registrerad
- ☒ Telefonen registrerad

BESKRIVNING

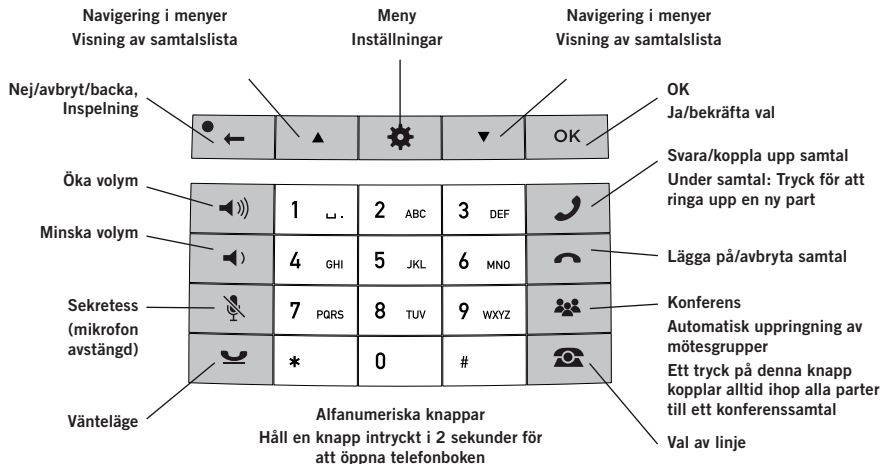

NAVIGERA I MENYER OCH GÖRA INSTÄLLNINGAR

Menyn i Konftel 300IP innehåller alternativen:

PROFILER
TELEFONBOK
EXT. TELEFONBOK
KONF. GUIDE
INSPELNING
INSTÄLLNINGAR
SYSTEM
STATUS

- ⇒ Tryck på **⚙**.
- ⇒ Välj önskat menyalternativ med pilknapparna och bekräfta med **OK**.
- ⇒ Avbryt inställningen eller backa en nivå i menyn med knappen **⬅**.
- ⇒ Lämna menyn genom att trycka på **⚙** igen.
- ① Observera att alla inställningar måste avslutas med **OK** för att aktiveras.
- 🌐 Det är enklast att göra inställningar och redigera kontakter med hjälp av en dator och webbgränssnittet i Konftel 300IP. Läs i handboken om detta.

SVARA OCH RINGA

- ⇒ Tryck på  för att **svara** på ett inkommande samtal.
- ⇒ Slå numret och tryck  för att **ringa** ett samtal.
- ⇒ Tryck på en pilknapp för att öppna en samtalslista med tidigare slagna nummer. Ring upp med .
- ⇒ Tryck och håll en alfanumerisk knapp intryckt i två sekunder för att ringa upp en kontakt i **telefonboken**.

UNDER SAMTAL

- ⇒ Justera högtalarens **volym** med knapparna  och .
- ⇒ Tryck på  för att stänga av mikrofonen.
- ⇒ Tryck på  för att sätta samtalet i vänteläge.
Både mikrofon och högtalare är avstängda och samtalet ligger vilande.
- ⇒ Tryck på samma knapp igen för att återkoppla in samtalet.

LÄGGA TILL PART I SAMTAL

- ⇒ Tryck på knappen  under samtalet.
Pågående samtal sätts i vänteläge.
- ⇒ Slå den andra mötesdeltagarens nummer och avvakta svar.
- ⇒ Tryck på knappen  (**Konferens**) för att koppla ihop samtalen.

KONFERENSGUIDEN

Du skapar grupper med upp till sex parter via  > **KONF.GUIDE** > **LÄGG TILL GRUPP**.

Ringa mötesgrupp

- ⇒ Tryck på knappen  (**Konferens**) och välj en mötesgrupp. Tryck **OK** om du vill se vilka deltagare som ingår i gruppen och  för att ringa upp.

Konftel 300IP ringer upp alla deltagarna i gruppen.

Så fort någon svarar markeras detta genom att fyrkanten framför namnet visas fylld.

	00:28	15:53
L1 ■	David L	
L2 ■	Ewa P	
L3 ■	Office South	
L4 ■	Office North	
■ Conf 2		

HANTERA TELEFONLINJER MED LINJEVÄLJAREN


Pendla mellan linjer

- ⇒ Tryck .

Samtliga linjer sätts i vänteläge.

- ⇒ Tryck .

Linjemenyn visas i displayen.



- ⇒ Markera en linje i linjemenyn och tryck på **OK** eller .

Parten kopplas åter in i samtalet.

- ⇒ Markera en annan linje i linjemenyn och tryck på  för att växla till den eller på **OK** för att koppla in båda parterna.

- ⇒ Tryck på  (**Konferens**) för att koppla in samtliga parter i samtalet.

Välja konto vid uppringning

Har du flera konton registrerade i Konftel 300IP, kan du använda linjeväljaren för att välja vilket konto som ska användas för det nya samtalet.

- ⇒ Tryck på .

Linjemenyn med namnet på dina konton visas.

- ⇒ Välj vilket konto som ska användas för det nya samtalet och tryck på **OK** eller .

- ⇒ Slå numret och bekräfta med **OK**.

Avsluta linje

- ⇒ Tryck .

Linjemenyn visas i displayen.

- ⇒ Markera den linje du vill avsluta och tryck .