

# Snabbguide Konftel 300Mx



**Konftel 300Mx** är en batteri-driven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB).

På [www.konftel.com/300Mx](http://www.konftel.com/300Mx) hittar du en handbok med utförligare anvisningar om anslutningsmöjligheter och funktioner.

## Uttag för SD minneskort

Det går både att spela in pågående samtal och använda Konftel 300Mx som en diktafon.

Tryck på knappen  för att stoppa och starta inspelning.

Inspelningar är åtkomliga via menyn.

## Indikeringslampor

Blinkar blå

Lyser blå

Blinkar röd

Lyser röd


Inkommande samtal

Pågående samtal

Vänteläge, mikrofon och högtalare avstängda

Sekretessläge, mikrofon avstängd

## Displaysymboler

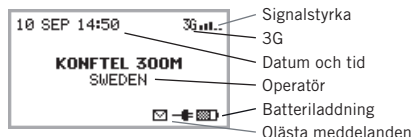

 Full laddning

 < 1h samtalstid


 **Batteri saknas**

 **Ansluten till elnät**


## Laddning

Ställ Konftel 300Mx i laddstället för att ladda batteriet eller anslut strömsladden direkt till Konftel 300Mx.

Ett fulladdat batteri klarar upp till 30 timmar samtalstid. Konftel 300Mx varnar när kapaciteten understiger 1 timmes samtalstid.



# BESKRIVNING

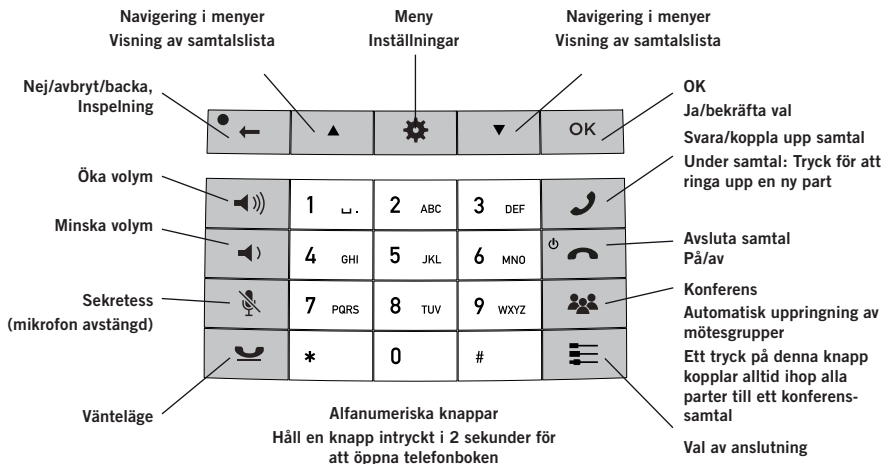

## NAVIGERA I MENYER OCH GÖRA INSTÄLLNINGAR

Menyn i Konftel 300Mx innehåller alternativen:


**SAMTALSLISTA**  
**TELEFONBOK**  
**KONFERENSGUIDE**  
**INSPELNING**  
**MEDDELANDEN**  
**INSTÄLLNINGAR**  
**STATUS**

- ⇒ Tryck på .
- ⇒ Välj önskat menyalternativ med pilknapparna och bekräfta med **OK**.
- ⇒ Avbryt inställningen eller backa en nivå i menyn med knappen .
- ⇒ Lämna menyn genom att trycka på  igen.
- ① Observera att alla inställningar måste avslutas med **OK** för att aktiveras.


# KOMMA IGÅNG

## FÖRSTA START

- ⇒ Öppna batteriluckan och sätt i SIM-kortet enligt bilden.

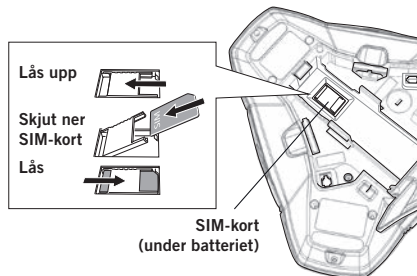


- ⇒ Sätt i batteriet enligt bilden.



- ⇒ Skriv in SIM-kortets PIN-kod och bekräfta med **OK**.
- ⇒ Placera konferenstelefonen mitt på bordet.
- ⓘ Konferenstelefonen ska vara placerad minst 20 cm från användarna.

## ANSLUTA TILL DATOR

- ⇒ Anslut Konftel 300Mx till en dator med den medföljande USB-kabeln.

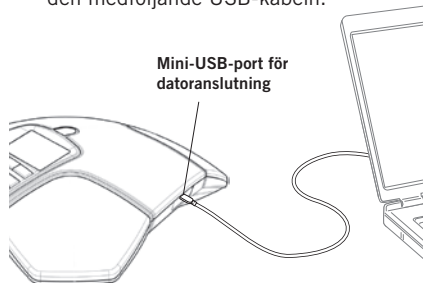

- ⇒ Kontrollera att **Konftel 300Mx** USB Audio är vald som ljudenhet i datorns inställningar.

Ansluten till datorn fungerar Konftel 300Mx som konferensenhet för VoIP-samtal, vilket innebär att högtalare och mikrofon aktiveras liksom den avancerade ljudbehandlingen i OmniSound®

## Bryggkoppling

Som standard är ljudet via mobilnätet och USB bryggkopplat. Det går att stänga av bryggningen om du inte vill att eventuellt ljud från datorn ska höras i ett mobilsamtal.

- ⇒ Tryck på knappen .
- ⇒ Bekräfta med **OK** eller avbryt med .

## SVARA OCH RINGA

- ⇒ Tryck på  för att **svara** på ett inkommande samtal.
- ⇒ Slå numret och tryck  för att **ringa** ett samtal.
- ⇒ Tryck på en pilknapp för att öppna en samtalslista med tidigare slagna nummer. Ring upp med .
- ⇒ Tryck och håll en alfanumerisk knapp intryckt i två sekunder för att ringa upp en kontakt i **telefonboken**.

## UNDER SAMTAL

- ⇒ Justera högtalarens **volym** med knapparna  och .
  - ⇒ Tryck på  för att stänga av mikrofonen.
  - ⇒ Tryck på  för att sätta samtalet i vänteläge.
- Både mikrofon och högtalare är avstängda och samtalet ligger vilande.*
- ① Tryck på samma knapp igen för att återkoppla in samtalet.

- ① Observera att olika växlar kan kräva olika signal. Om du har problem att ringa flerpартssamtal: Kontakta din telefonansvarige eller din operatör om vilka inställningar som krävs och läs i handboken om hur du gör inställningarna.

## LÄGGA TILL PART I SAMTAL

- ⇒ Tryck på knappen  under samtalet.  
*Pågående samtal sätts i vänteläge.*
- ⇒ Slå den andra mötesdeltagarens nummer och avvakta svar.
- ⇒ Tryck på knappen  och därefter **3** för att koppla ihop alla mötesdeltagare eller  för återgå till det tidigare samtalet.

## KONFERENSGUIDEN

Du skapar grupper med upp till sex parter via  > **KONFERENSGUIDE** > **LÄGG TILL GRUPP**.

- ⇒ Tryck på knappen  (**Konferens**) och välj en mötesgrupp. Tryck **OK** om du vill se vilka deltagare som ingår i gruppen och  för att ringa upp.  
Följ anvisningarna i guiden och svara med **OK** eller .
- Pågående samtal sätts i vänteläge när nästa deltagare rings upp.*
- ⇒ Tryck på knappen  (**Konferens**) för att koppla ihop alla mötesdeltagare.

