

Snabbguide Konftel 300Wx




Uttag för SD minneskort

Det går både att spela in pågående samtal och använda Konftel 300Wx som en diktafon.

Tryck på knappen **•** ← för att stoppa och starta inspelning.

Inspelningar är åtkomliga via menyen.

Displaysymboler



- Signalstyrka DECT
- Datum
- Tid
- Batteriladdning
- Full laddning
- < 1h samtalstid

Konftel 300Wx är en batteridrivnen trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den kan anslutas till en Konftel DECT basstation eller valfritt GAP/CAT-iq-kompatibelt DECT-system.

På www.konftel.com/300wx hittar du en handbok med utförligare anvisningar om anslutningsmöjligheter och funktioner.


Indikeringslampor

- Blinkar blå Inkommande samtal
- Lyser blå Pågående samtal
- Blinkar röd Vänteläge, mikrofon och högtalare avstängda
- Lyser röd Sekretessläge, mikrofon avstängd


Laddning

Ställ Konftel 300Wx i laddstället för att ladda batteriet eller anslut strömsladden direkt till Konftel 300Wx.

Ett fulladdat batteri klarar upp till 60 timmar samtalstid. Konftel 300Wx varnar när kapaciteten understiger 1 timmes samtalstid.



BESKRIVNING

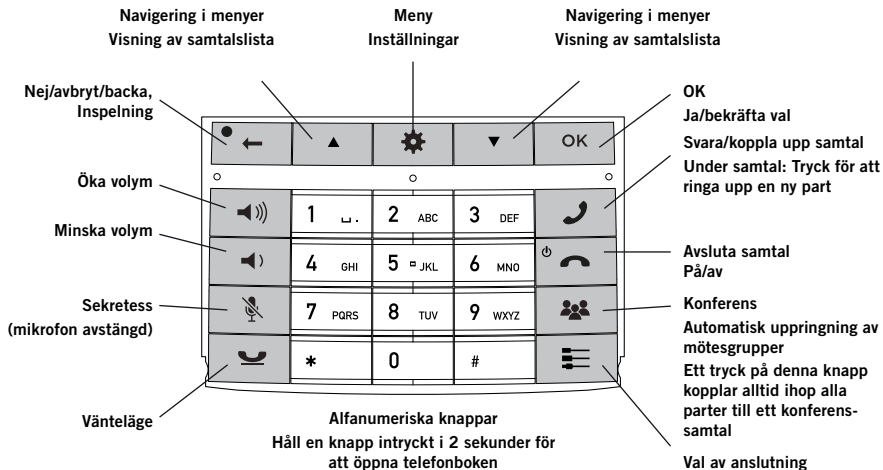

NAVIGERA I MENYER OCH GÖRA INSTÄLLNINGAR

Menyn i Konftel 300Wx innehåller alternativen:

SAMTALSLISTA
TELEFONBOK
KONFERENSGUIDE
INSPELNING
INSTÄLLNINGAR
STATUS

- ⇒ Tryck på **⚙**.
- ⇒ Välj önskat menyalternativ med pilknapparna och bekräfta med **OK**.
- ⇒ Avbryt inställningen eller backa en nivå i menyn med knappen **◀**.
- ⇒ Lämna menyn genom att trycka på **⚙** igen.
- ⓘ Observera att alla inställningar måste avslutas med **OK** för att aktiveras.


KOMMA IGÅNG

REGISTRERA I BASSTATION

- ⇒ Sätt basstationen i registreringsläge.
- ⇒ Välj **⚙** > **INSTÄLLNINGAR** > **DECT** > **REGISTRERA**.
- ⇒ Välj bas (**1-4**).
- ⇒ Ange basstationens PIN-kod.
- ⓘ Koden är **0000** för *Konftel DECT basstation*.

*Konferenstelefonen söker nu efter en basstation. Basstationen måste vara i registreringsläge. Om registreringen lyckas visas texten **KLART** i displayen.*

Konferenstelefonen är nu klar att använda.

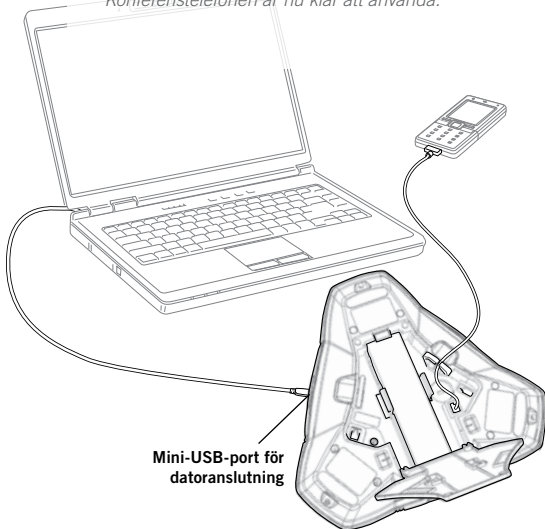

ANVÄNDA DATOR

- ⇒ Anslut Konftel 300Wx till en dator med den medföljande USB-kabeln.
- ⇒ Kontrollera att **Konftel 300Wx USB Audio** är vald som datorns ljudenhet i datorns inställningar.

Ringa VoIP-samtal

- ⇒ Koppla upp samtalet i datorn (eller svara på ett inkommande samtal) med exempelvis ett webbkonferensprogram, Microsoft Lync® eller Skype®.




ANVÄNDA MOBILTELEFON

- ⇒ Anslut en mobiltelefon med en tillbehörs-kabel.
- ⇒ Tryck på **☰**. Välj **MOBIL** och bekräfta med **OK**.

Ringa mobilsamtal

- ⇒ Tryck på **☎** för att aktivera Konftel 300Wx.
- ⇒ Koppla upp samtalet med mobiltelefonen.

SVARA OCH RINGA

- ⇒ Tryck på  för att **svara** på ett inkommande samtal.
- ⇒ Slå numret och tryck  för att **ringa** ett samtal.
- ⇒ Tryck på en pilknapp för att öppna en samtalslista med tidigare slagna nummer. Ring upp med .
- ⇒ Tryck och håll en alfanumerisk knapp intryckt i två sekunder för att ringa upp en kontakt i **telefonboken**.


UNDER SAMTAL


- ⇒ Justera högtalarens **volym** med knapparna  och .
- ⇒ Tryck på  för att stänga av mikrofonen.
- ⇒ Tryck på  för att sätta samtalet i vänteläge.

Både mikrofon och högtalare är avstängda och samtalet ligger vilande.
- ① Tryck på samma knapp igen för att åter koppla in samtalet.


- ① Observera att olika växlar kan kräva olika signal. Om du har problem att ringa flerpartssamtal: Kontakta din telefonansvarige eller din operatör om vilka inställningar som krävs och läs i handboken om hur du gör inställningarna.



LÄGGA TILL PART I SAMTAL


- ⇒ Tryck på knappen  under samtalet.

Pågående samtal sätts i vänteläge.
- ⇒ Slå den andra mötesdeltagarens nummer och avvakta svar.
- ⇒ Tryck på knappen  för att koppla ihop alla mötesdeltagare.

KONFERENSGUIDEN

Du skapar grupper med upp till sex parter via  > **KONFERENSGUIDE** > **LÄGG TILL GRUPP**.

- ⇒ Tryck på knappen  och välj en mötesgrupp. Tryck **OK** om du vill se vilka deltagare som ingår i gruppen och  för att ringa upp.

Följ anvisningarna i guiden och svara med **OK** eller .

Pågående samtal sätts i vänteläge när nästa deltagare rings upp.

När alla deltagare ringts upp, kopplas de automatiskt samman i ett konferenssamtal.

